

Управление приводом SIMUDRIVE 250

Внимание! Прочтите данную инструкцию перед установкой управления.

Управление SIMUDRIVE 250 предназначено для коммерческого и промышленного применения. SD 250 используется для управления трехфазными электроприводами мощностью до 1200 Вт. Выпускается в двух версиях: с сенсорными клавишами на крышке блока и без них.

Технические данные:

Напряжение питания: 230 В / 400 В – 50 Гц

Максимальная мощность подключаемого привода: 1200 Вт

Диапазон рабочих температур: от – 10°C до + 50°C

Класс защиты: IP 56


Габаритные размеры: 220 x 140 x 70

Предохранитель: 10 А

Вес: 0,750 кг

Рекомендации по безопасности при работе с SIMUDRIVE 250 со встроеннымными клавишами (Арт.№. 620013)


- Выкрутить 2 левых винта.
- Правые винты только ослабить.
- Очень медленно открыть крышку (2 правых винта предусмотрены как шарниры). Медленно отсоедините черный разъем кнопочного управления. **Внимание: не тянуть за ленточный кабель!!!**
- Чтобы облегчить подсоединение, необходимо снять крышку и использовать прилагаемую отвертку.
- Чтобы опять подключить черный ленточный кабель, направьте белую метку разъема в направлении электронной карты J8.

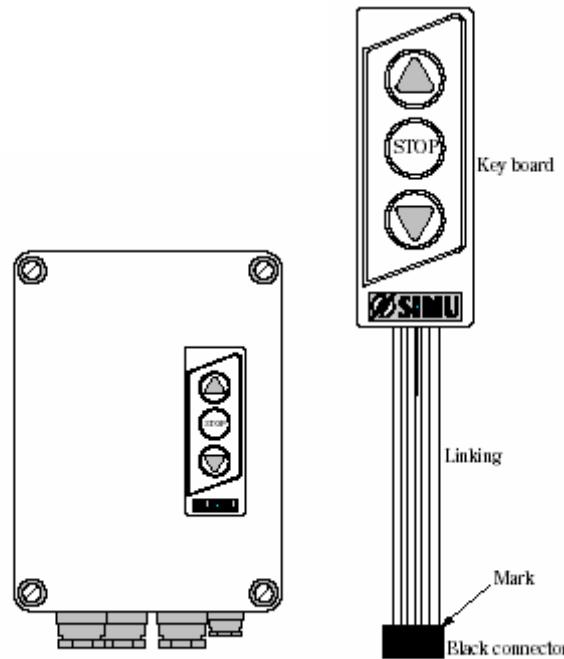

Монтаж управления

Управление крепится вблизи ворот вне опасной зоны. Возможно крепление подходящим крепежом в 4-х предварительно просверленных отверстиях (см. Шаблон на стр. 6).

Управление приводом SIMUDRIVE 250

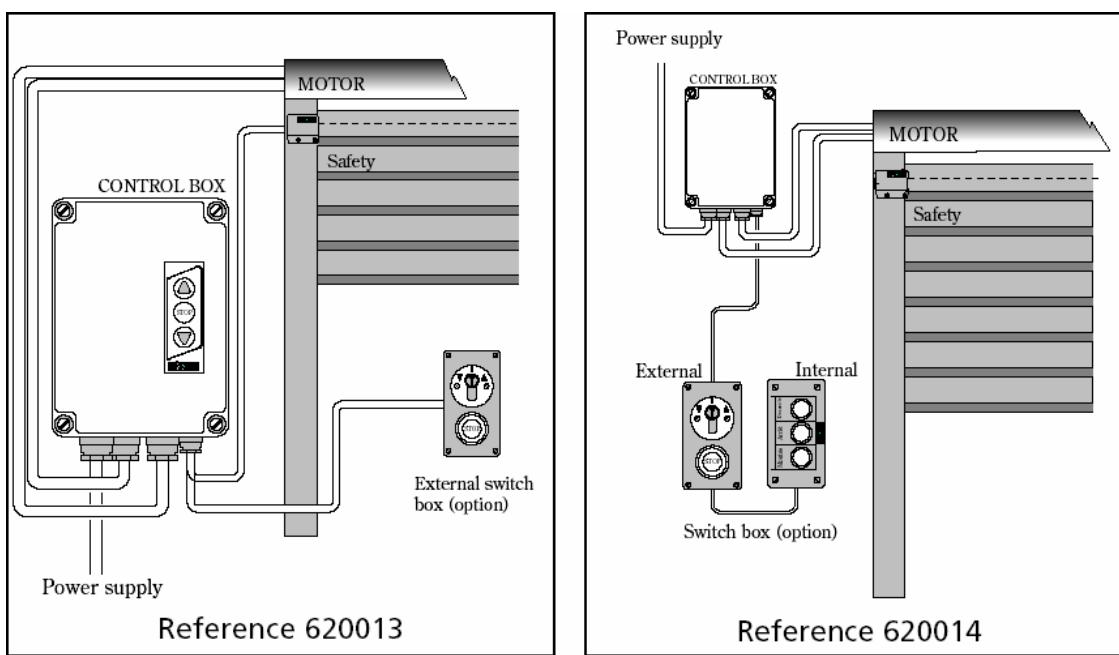

Внимание: Подключение производится согласно нормам CEI 364 и DIN VDE 0100.

Желто-зеленый кабель защитного заземления подсоединяется на контакты PE, которые не могут быть использованы для других целей.

Трёхфазное электропитание:
кабель 5x1,5 мм²

- Нейтраль N
- Фазы L1 - L2 - L3
- Заземляющий провод PE (желто-зеленый).

Трёхфазный привод 230/400 В:
кабель 4x1,5 мм²


- Выходы обмоток двигателя U-V-W, при трехфазной схеме 200 В.
- Заземляющий провод PE (желто-зеленый).

Конечные выключатели привода, термореле, контакты безопасности:
кабель 6x1,5 мм²


- | Контакты | 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 и 8 |
|--|-----|-----|-----|-------|
| Верхние конечные выключатели | 1 2 | | | |
| Нижние конечные выключатели | | 3 4 | | |
| Термореле | | | 5 6 | |
| Не забудьте проверить перемычку для внутривальных приводов | | | | 7 и 8 |
| Установите перемычку на контакты в том случае, если Вы не подключили нормально замкнутые контакты систем безопасности. | | | | Стоп, |

Внешние выключатели:
кабель 4x0,75 мм²

Three phase power supply 400 V

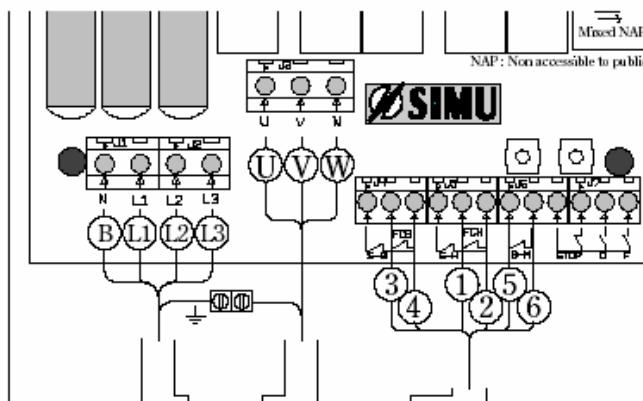

Three phase power supply 230 V

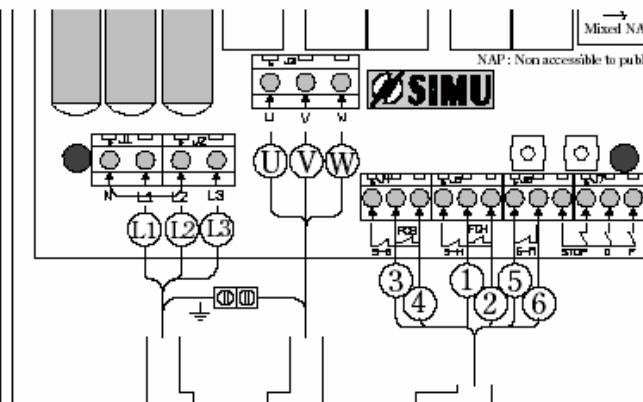

Режимы эксплуатации

Автоматический режим:

- Движение вверх: при удержании клавиши **Вверх**
- Движение вниз: при удержании клавиши **Вниз**



Полуавтоматический режим:


- Движение вверх: импульсное нажатие клавиши **Вверх**
- Движение вниз: при удержании клавиши **Вниз**
- Стоп: нажмите клавишу **Стоп** во время движения



Выбор режима

Выбор режима производится переключением минипереключателя, который находится в правом верхнем углу платы управления:

- Автоматический режим: переключатель в левом положении (O).
- Полуавтоматический режим: переключатель в правом положении (N).

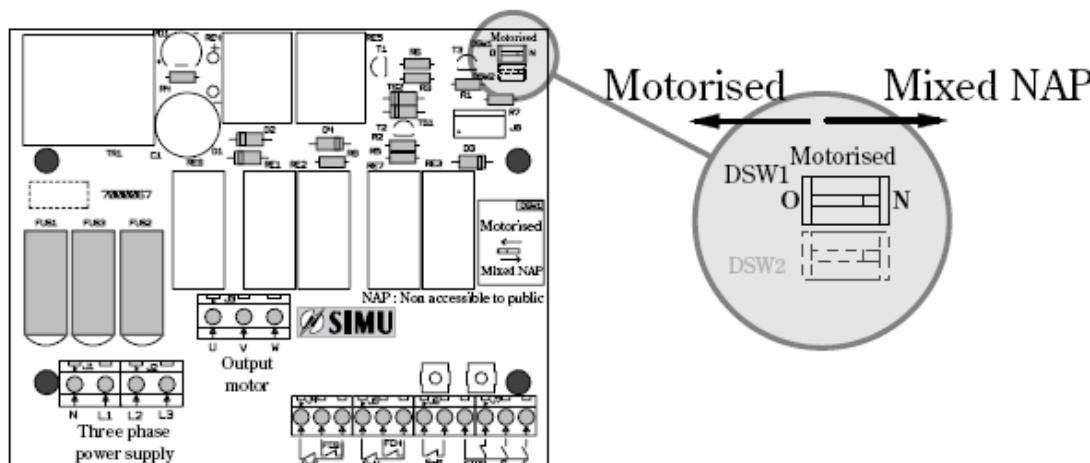


Внимание

Данное управление настраивайте согласно действующим нормам (DIN VDE 0100 и BG ZH 1/494)


Управление приводом SIMUDRIVE 250

Подключение в полуавтоматическом режиме


(только для строго ограниченного профессионального использования).

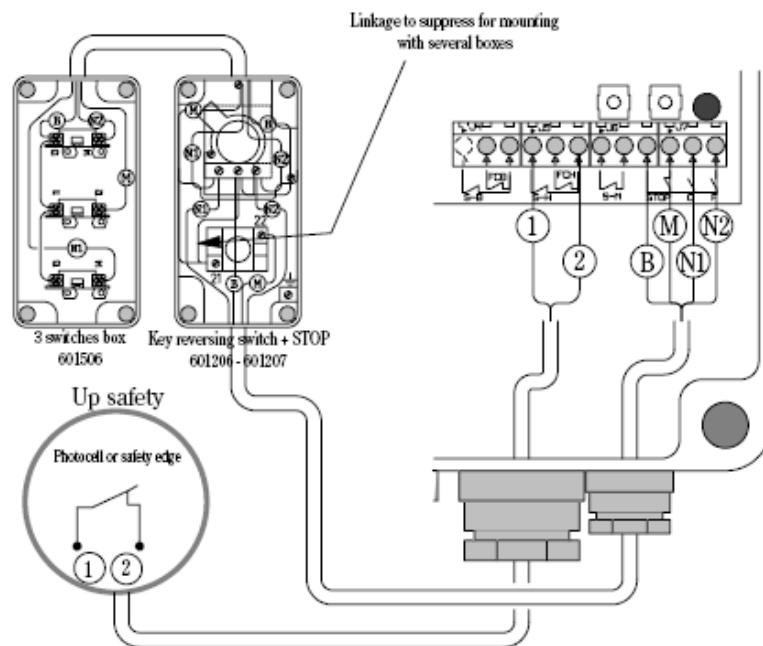


Подключение в автоматическом режиме.

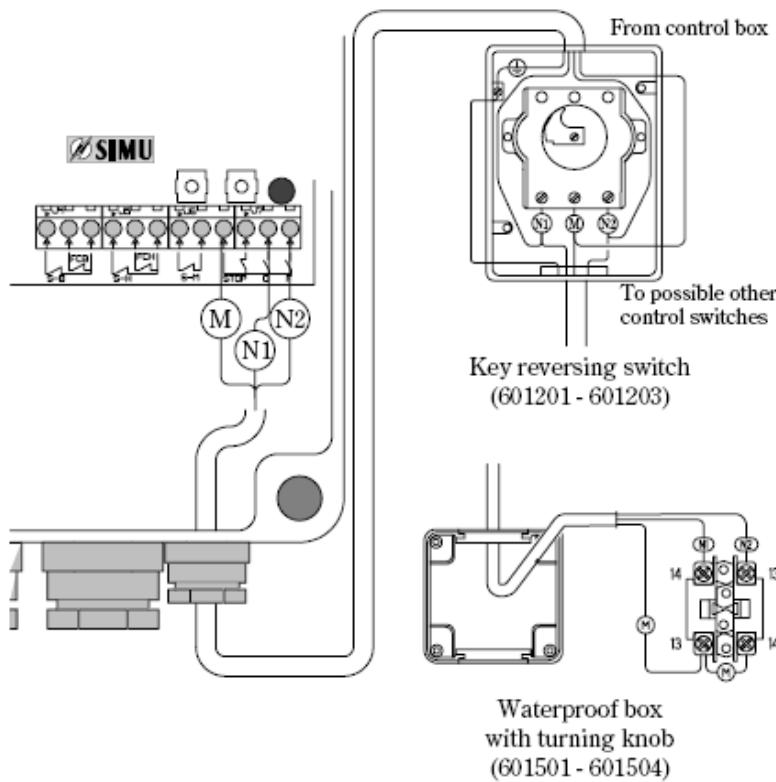

Подключение трёхфазных внутривальных приводов серии T8(M) / T9(M).

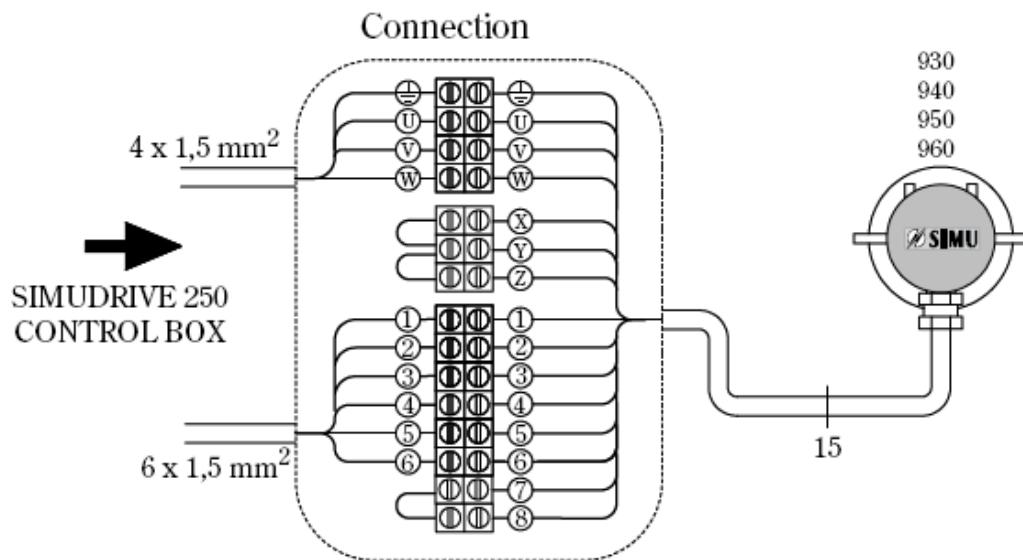

Поключение трёхфазных осевых приводов серии Somfy Compact (SC) (версия для внешнего блока управления с десятиклеммной колодкой)

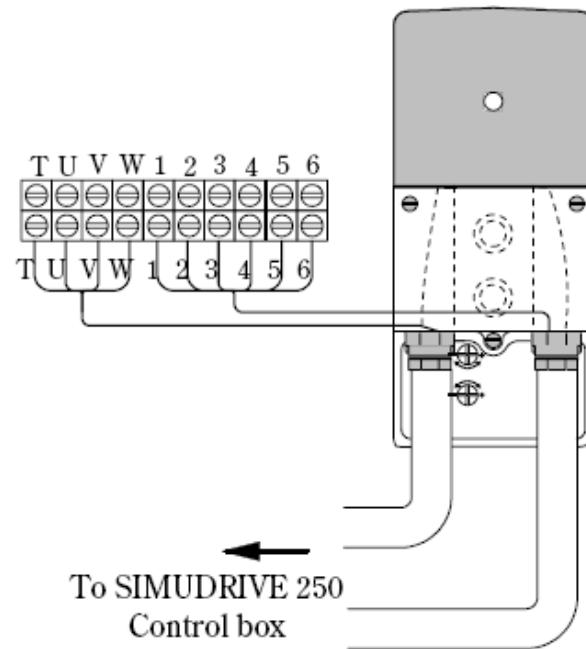

Шаблон для монтажа управления SD 250

